


Benutzerhandbuch

Zubehör:

- Hauptgerät x 1 Stück
- Netzadapter (1 Stück)
- Autoladegerät x 1 Stück
- Antenne x 8 Stück

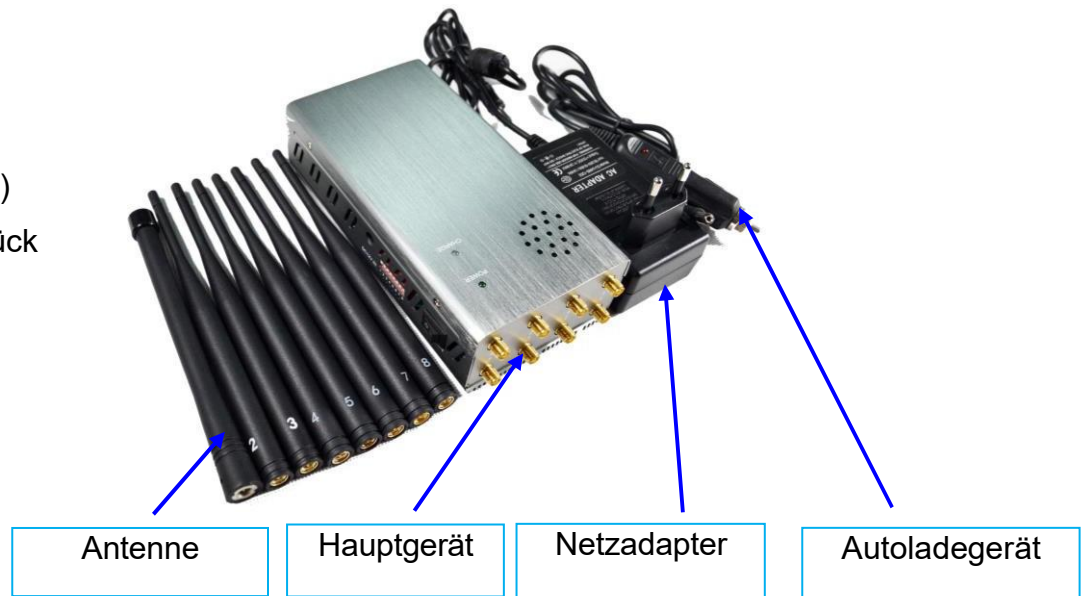


◆ Installationsschritte:

1. Bitte laden Sie den Akku mindestens 8 Stunden vor dem ersten Gebrauch auf.
2. Schalten Sie den Netzschalter vor dem Aufladen aus. Die Ladeanzeige leuchtet ROT, wenn Die Anzeige wechselt zu GRÜN, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.



3. bitte installieren Sie die Antennen und schließen Sie sie entsprechend der Nummernanzeige an.
Bitte beachten Sie das Bild unten.

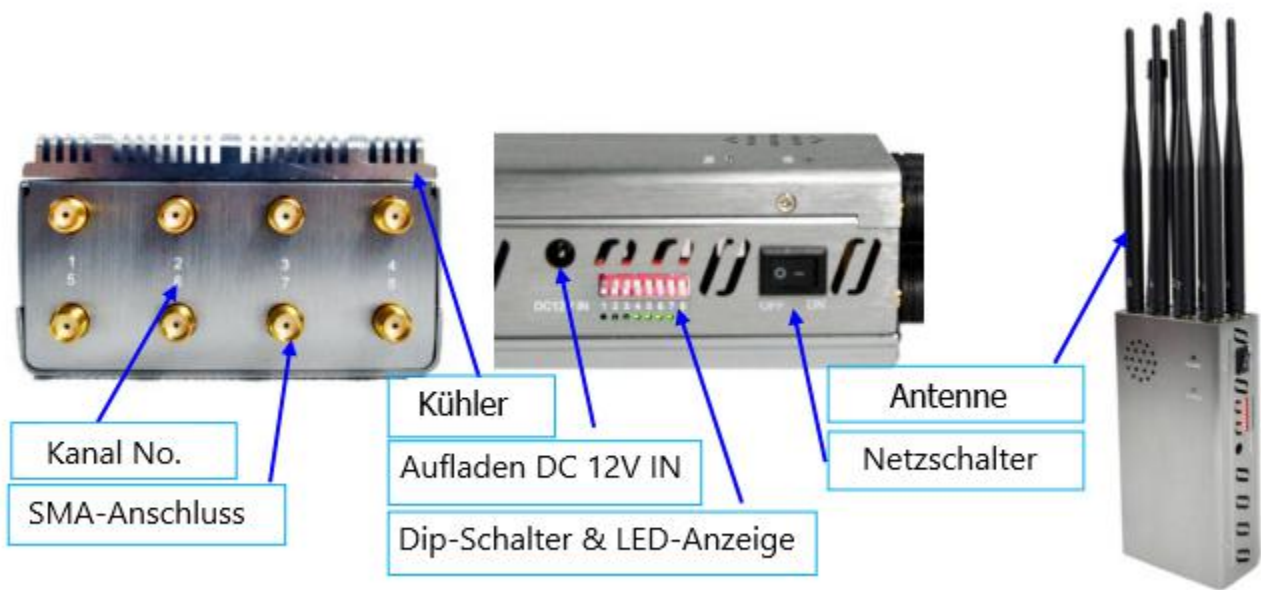


4. Schalten Sie den Netzschalter ein, die Power-LED leuchtet grün und die LED der einzelnen Bänder leuchtet ebenfalls.

5. Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs, da es sonst beschädigt werden kann, da die Temperatur bis zu 75 °C betragen kann.

Funktion Einführung:

◆ Jedes Band kann in Betrieb genommen werden oder nicht.

1. Suchen Sie den Dip-Schalter an der Seite des Geräts, wie unten abgebildet.

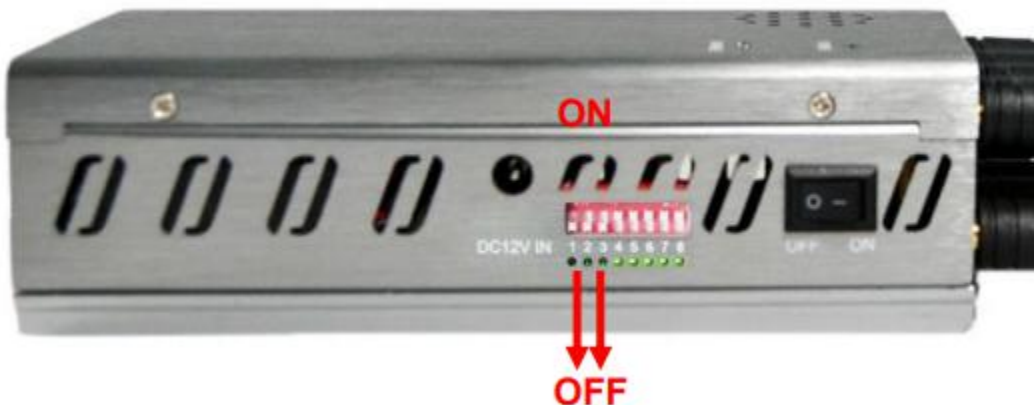

Die Nummernanzeigen entsprechen der Anzahl der Antennen, die LED leuchtet auf und Betrieb anzeigt.

2. Acht Pfeile in Richtung von OFF zu ON (Standard), durch Dip-Schalter ON →OFF kann jedes Band ausgeschaltet werden.

3. Die entsprechende LED-Anzeige wird ausgeschaltet.

Hinweis:

1. Wenn die Antennen nicht einzeln angeschlossen sind, darf das Gerät nicht eingeschaltet werden.

2. Wenn die Antennen nicht korrekt installiert sind, wird die funktionale Abdeckung stark beeinträchtigt. Bitte beachten Sie Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die Antenne richtig angeschlossen ist.

3. Halten Sie beim Einschalten Abstand zu Computern, Laptops, Fernsehern, Stereoanlagen und AM/FM-Radios, um Störungen zu vermeiden.

4. Die normale Betriebstemperatur liegt bei ca. 45-60°C. Sollte die Temperatur darüber liegen, schalten Sie bitte sofort das Gerät aus und kontaktieren Sie uns.

5. Die funktionale Abdeckung hängt von der Lage und der Stärke der umliegenden Mobilfunk-Basisstationen ab.

6. Stellen Sie das Gerät an einer höheren Stelle auf, um eine bessere Abdeckung zu erreichen. Empfohlen wird eine Höhe von 2 Metern.

7. Der NiMH-Akku hat eine geschätzte Lebensdauer von 500 Ladezyklen. Sollte sich der Akku nicht aufladen lassen, wenden Sie sich bitte an uns, um einen Ersatz zu erhalten.